


## H2O masszázrendszer kezelési útmutató

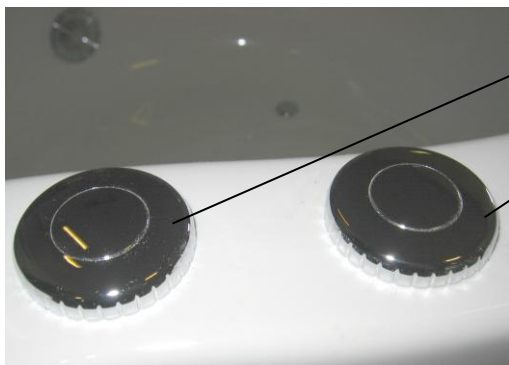

1, Levegőmasszázs kapcsoló

2, Vízmasszázs kapcsoló

**Vízmasszázs kapcsoló** A vízpumpa be-, és kikapcsolására szolgál. Bekapcsolásakor a vízmasszázs elindul. A gomb ismételt megnyomására a pumpa leáll.

**Levegőmasszázs kapcsoló** – A levegőmasszázs be-, és kikapcsolására szolgál. Bekapcsolásakor a levegőmasszázs elindul. A gomb ismételt megnyomásakor a levegőmasszázs kikapcsol, a levegőmotor leáll.

A minden használat után, a víz leengedése után nyomja meg a levegőmasszázs kapcsoló nyomógombot és a légkompresszort járassa cca. Egy percig, hogy a levegőfúvókákból a pangó víz eltávozzon a kifolyón keresztül a kádból.



### Turbómasszázs levegődúsító

Amikor mindkét (vízmasszázs és levegőmasszázs) masszázrendszer üzemel, akkor fordítsa a kapcsolót egyes állásból maximum a kettes állásig. Ezzel a vízfúvókákba irányítjuk a légkompresszor levegőjét a légfúvókákból, a masszáz ereje megnő, létrejön a turbómasszázs hatás. A kapcsolót mindig egyes állásban hagyja használat után, hogy a kiszáritáskor a kád aljában lévő levegőfúvókákból nyomja ki a levegőt a vizet. Kettes állásban ugyanis a vízfúvókákba irányítja a meleg levegőt.

**Általános információ** – A vízmasszázs-kapcsolót ne működtesse, amíg az összes fúvókát el nem lepte a víz a fürdőkádban. A villamos berendezésen bármiféle átalakítás elvégzése tilos. A fürdőkád villamos berendezéseinek legkisebb működési rendellenessége, a csőhálózat meghibásodása vagy a kád sérülése esetén a villamos berendezést a javításig az áram-védőkapcsoló mellé telepített leválasztó-kapcsoló segítségével a hálózatról azonnal le kell választani. A fürdőkád villamos berendezéseinek javítását csak villamos végzettségű szakember végezheti.

A kád berendezéseinek esetleges meghibásodásakor a javítást végző szakembernek a munka megkezdése előtt jelen üzembe helyezési és használati előírást át kell adni.

A fürdőkád villamos berendezései karbantartást nem igényelnek. Az esetlegesen szükségessé váló karbantartást csak a berendezéseknek a villamos hálózatról való leválasztása után szabad végezni.

**Karbantartás** - A villamos berendezéseket folyékony tisztítószerrel tisztítani tilos.

A fürdőkád tisztítására csak folyékony tisztítószer használható. Súrolóanyagot tartalmazó tisztítószer (pl.: VIM) a kád felületén karcolásokat okoznak, ezért kerülendő.

A rendszer megfelelő működése érdekében a vízkőlerakódások eltávolítására a vízkeringető rendszert félévente, évente célszerű átmosni. Ehhez 40 °C körüli vízben Adisan Spa-t kell feloldani és a keringető-szivattyút mintegy 10 percig járatni, ezt követően a rendszert át kell öblíteni 40 °C –os tiszta vízzel, melyet 10 percen keresztül keringtessen a kádjában.

**Élvezze a körülvevő intenzív masszázst, mellyel a víz-levegő játékos hatása masszírozza fürdőkádjában.**